




LEGNO  
RESINA®  
CERA

pangea

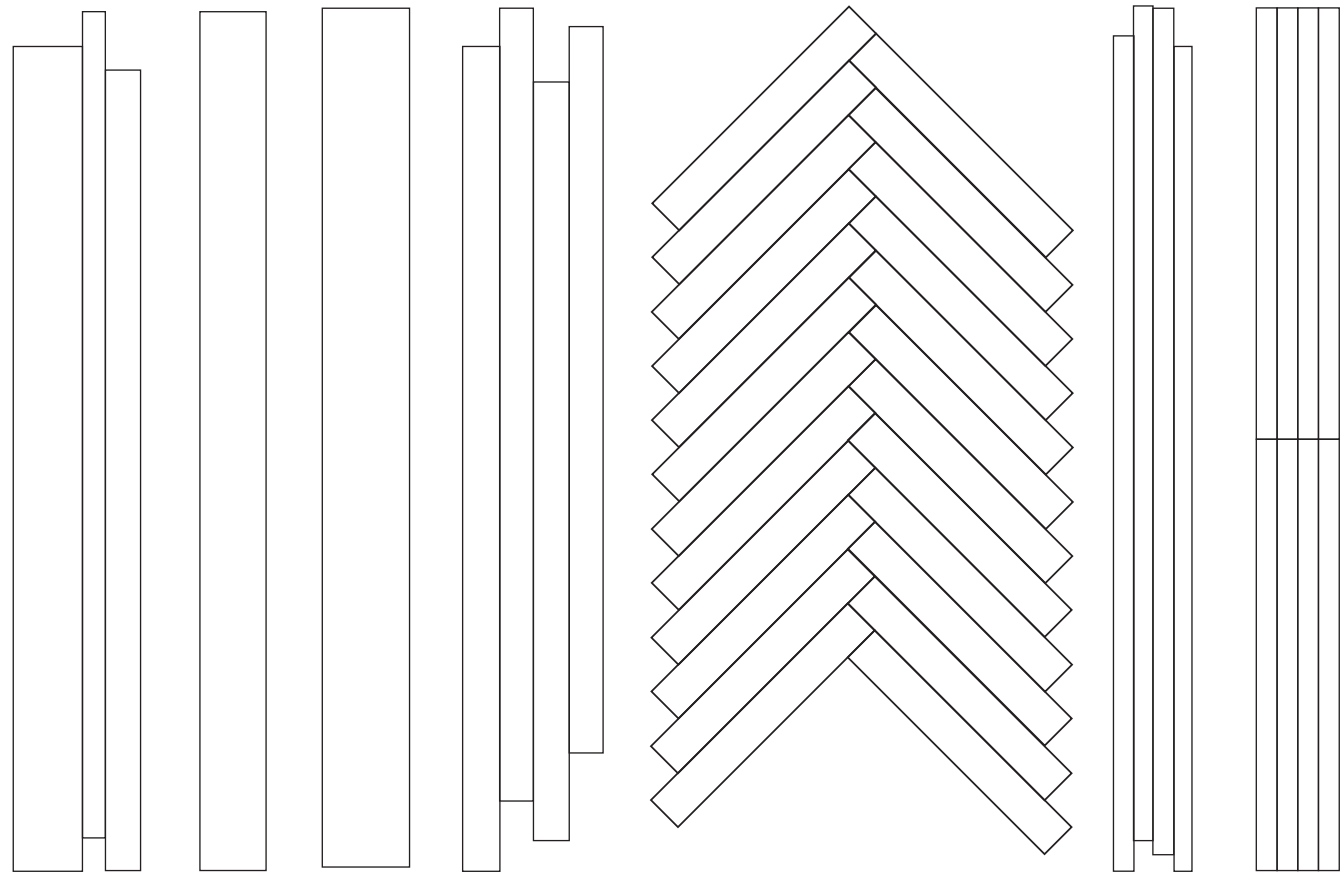

CAOS

ERA 16

ERA 22

COSMO

ITALICA

POLIS


NUCLEO




RENA



CRETA

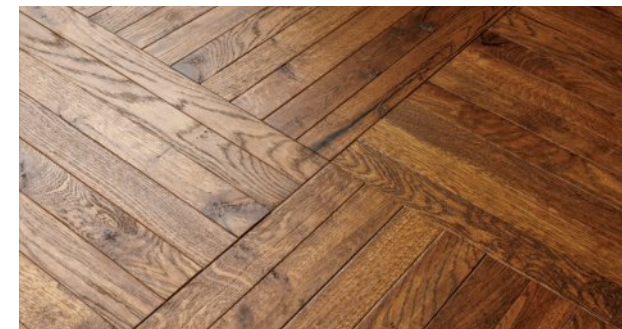


TERRA

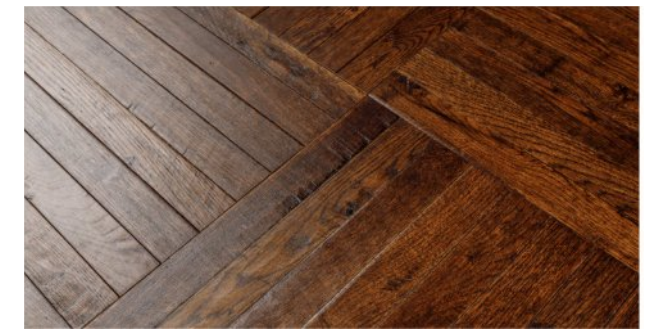

LAVA



FANGO

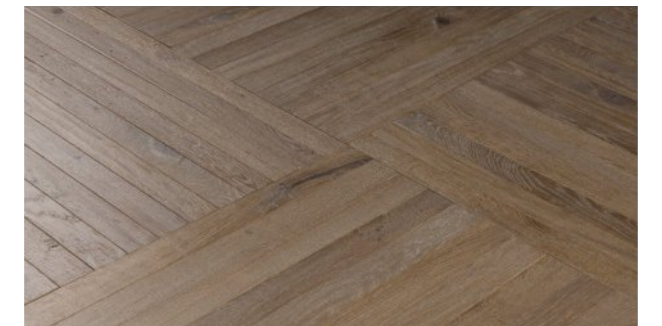

PETRA

## PANGEA

NOME PRODOTTO	DIMENSIONI			SELEZIONE
	LARGH. CM	LUNGH. CM	SPESS. CM	
CAOS	4,5-7-16	MISTE DA 70 A 185	1,2	COUNTRY
ERA 16	16	MISTE DA 70 A 185	1,2	COUNTRY
ERA 22	22	MISTE DA 70 A 220	1,5	COUNTRY
COSMO	7	MISTE DA 70 A 185	1,2	COUNTRY
ITALICA	7	58/60	1,2	COUNTRY
POLIS	4,5	MISTE DA 70 A 185	1,2	COUNTRY
NUCLEO	4,5	90	1,2	COUNTRY

Costruzione:	Prefinito con supporto in latifoglia o conifera
Lamella nobile nominale*:	3 mm di Rovere Europeo (Era 22: 3,5 mm)
Caratterizzazioni: Tipo di posa:	Bisellatura, Leggeri colpi di pialla irregolari realizzati a mano Flottante (Caos, Era16, Era 22), Incollata (Caos, Era 16, Era 22, Cosmo, Italica, Polis, Nucleo)
Ideale per uso:	Residenziale, commerciale
Posa su pavimenti riscaldati:	Idoneo
Selezione del legno**:	COUNTRY_Nodi di qualsiasi dimensione, spacchi e stuccature
Lavorazione:	Artigianale
Finitura:	Legnoresina®_Cera Legnoresina®_Cera è un sistema multilayer legno-resina-cera e componenti oleosi, progettato da Salis per conferire alle superfici in legno matericità e senso estetico "al naturale", pur con una straordinaria resistenza al calpestio e alle macchie. Legnoresina®_Cera inoltre grazie alle sostanze cerose al suo interno risulta di grande facilità nella pulizia e nel mantenimento nel tempo.
Manutenzione ordinaria:	Swiffer – Panno catturapolvere – Aspirapolvere Straccio morbido ben strizzato con aggiunta di detergente neutro "Deter Wood"
Manutenzione straordinaria:	Rigenerante "Re_vita"
Emissioni:	Tutte le superfici Salis rientrano nei parametri previsti dalla marcatura CE

N.B: Pangea\_Cosmo/ Italica e Nucleo sono state progettate anche per la posa in opera a "Spina Italiana".  
Ogni singolo pacco infatti contiene o elementi destri o elementi sinistri.


\*: Si riferisce allo spessore della lamella nobile prima delle lavorazioni di caratterizzazione superficiale.  
\*\*: Per maggiori dettagli sui criteri di scelta delle varie selezioni si prega di consultare la scheda prodotto presente all'interno del sito [salis.it/schede-prodotto](http://salis.it/schede-prodotto)

## PEZZI SPECIALI

### SOGLIA DI RACCORDO

Dimensioni:  
Lunghezza 1000 mm circa  
Spessore 12/15 mm


Tecnologia:  
Soglia di raccordo in coordinato nelle varie finiture della collezione Pangea.

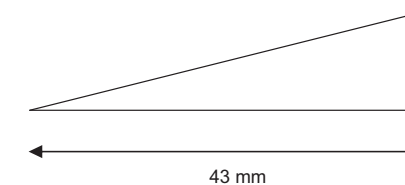

### TORO PER GRADINO

Dimensioni:  
Alzata 30 mm  
Profondità 80 mm  
Lunghezza 1000 mm circa  
Spessore 12/15 mm

Toro di raccordo in coordinato nelle varie finiture della collezione Pangea.

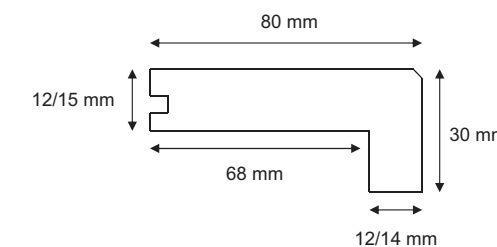


### BATTISCOPIA

Dimensioni:  
Altezza 80 mm  
Lunghezza 2400 mm circa  
Spessore 13 mm

Battiscopa coordinato nelle varie finiture della collezione Pangea.  
Il battiscopa in coordinato della collezione Pangea è finito interamente a mano.

Nonostante ciò, essendo realizzato in momenti e con modalità differenti rispetto al pavimento, non ci sarà mai l'esatta corrispondenza tra i due. Inoltre non presenterà nodi nè piallature.

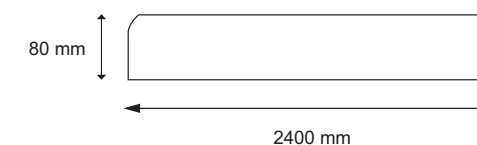

## MANUTENZIONE

NOME PRODOTTO	CARATTERISTICHE
KIT WOOD	PULIZIA PARQUET