



MULTI

MONO

SPINA



STRETTO

TAVOLA ITA

LEGNO
RESINA®
PIETRA

ARMONICO



1P



2PW



2PC



3PW



3PC



4PW



4PC



5PW



5PC



6PW



6PC



LEGNO
RESINA®
PIETRA

ARMONICO
TEXTURE AUDACE

ARMONICO_TEXTURE AUDACE

IL LATO “DISUBBIDIENTE”

- _ STESSI COLORI
- _ STESSI FORMATI
- _ STESSA SELEZIONI



1P



2PW



2PC



3PW



3PC




4PW



4PC



5PW

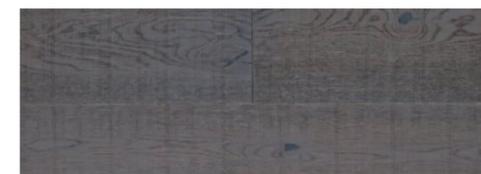

5PC



6PW



6PC

ARMONICO



NOME PRODOTTO	DIMENSIONI			SELEZIONE
	LARGH. CM	LUNGH. CM	SPESS. CM	
ARMONICO_MULTI	14-19-23	MISTE DA 70 A 240	1,4/1,5	COUNTRY
ARMONICO_MONO	18/20	MISTE DA 70 A 240	1,4/1,5	SPECIAL
ARMONICO_MONO	18/20	MISTE DA 70 A 240	1,4/1,5	COUNTRY
ARMONICO_STRETTO	4,5	MISTE DA 70 A 240	1,4/1,5	SPECIAL
ARMONICO_STRETTO	4,5	MISTE DA 70 A 240	1,4/1,5	COUNTRY
ARMONICO_SPINA	9	60/70	1,4/1,5	SPECIAL
ARMONICO_SPINA	9	60/70	1,4/1,5	COUNTRY
ARMONICO_TAVOLA	14	MISTE DA 100 A 200	1,0	MIX
ARMONICO_TAVOLA	14	MISTE DA 100 A 200	1,0	COUNTRY
ARMONICO_ITA	9	60/70 CM	1,0/1,1	SPECIAL
ARMONICO_ITA	9	60/70 CM	1,0/1,1	COUNTRY

È POSSIBILE AVERE LA TEXTURE AUDACE SU TUTTI I COLORI/ FORMATI DELLA COLLEZIONE ARMONICO

Costruzione:	Prefinito con supporto in latifoglia o conifera
Lamella nobile nominale*:	4 mm di Rovere Europeo per Multi, Mono, Stretto, Spina. 3 mm di Rovere Europeo per Tavola e Ita
Caratterizzazioni:	Armonico: Bisellatura, spazzolatura Versione Audace: Bisellatura, Incisioni trasversali irregolari, scavatura, spazzolatura
Tipo di posa:	Flottante (Multi, Mono), Incollata (Multi, Mono, Stretto, Spina, Tavola, Ita)
Ideale per uso:	Residenziale, commerciale
Posa su pavimenti riscaldati:	Idoneo
Selezione del legno:	COUNTRY_ Nodi di ogni dimensione, spacchi e stuccature di colore nero MIX_ Possibile presenza di occhi di pernice e di nodi fino a 1,5 cm di diametro stuccati di colore nero, fibratura mista fiammata/rigata SPECIAL_ Rigato, fiammato, presenza di piccoli nodi
Lavorazione:	Industriale
Finitura:	Legnoresina® Pietra Legnoresina® Pietra è un sistema multilayer legno-resina-corindone progettato da Salis per conferire alle superfici in legno durabilità, performances ed affidabilità mai viste prima.
Manutenzione ordinaria:	Swiffer – Panno catturapolvere – Aspirapolvere. Straccio morbido ben strizzato con aggiunta di detergente neutro "Deter Wood"
Manutenzione straordinaria:	Rigenerante "Re_vita"
Emissioni:	Tutte le superfici Salis rientrano nei parametri previsti dalla marcatura CE


*: Si riferisce allo spessore della lamella nobile prima delle lavorazioni di caratterizzazione superficiale.

PEZZI SPECIALI

SOGLIA DI RACCORDO

Dimensioni:
Lunghezza 1000 mm circa
Spessore 10/11 - 14/15 mm


Tecnologia:
Soglia di raccordo in coordinato nelle varie finiture della collezione Armonico/ Audace.

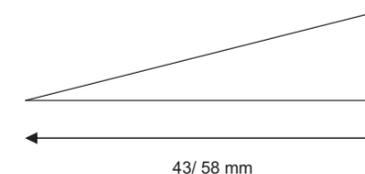

TORO PER GRADINO

Dimensioni:
Alzata 30 mm
Profondità 80/ 110 mm
Lunghezza 1000 mm circa
Spessore 10/11 - 14/15 mm


Toro di raccordo in coordinato nelle varie finiture della collezione Armonico/ Audace.

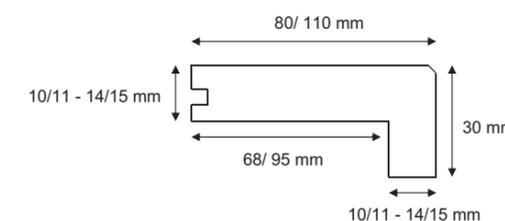

BATTISCOPA

Dimensioni:
Altezza 80 mm
Lunghezza 2400 mm circa
Spessore 13 mm

Battiscopa in coordinato nelle varie finiture della collezione Armonico/ Audace. Il battiscopa in coordinato della collezione Armonico è finito interamente a mano. Nonostante ciò, essendo realizzato in momenti e con modalità differenti rispetto al pavimento, non ci sarà mai l'esatta corrispondenza tra i due. Inoltre non presenterà nodi. Sono comunque disponibili altre tipologie di battiscopa standard in abbinamento.

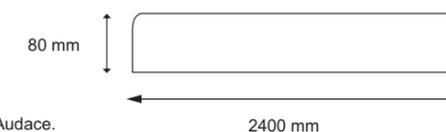

MANUTENZIONE

NOME PRODOTTO	CARATTERISTICHE
KIT WOOD KIT REPAIR	PULIZIA PARQUET RIPARAZIONE