





COLORE



MATERIA

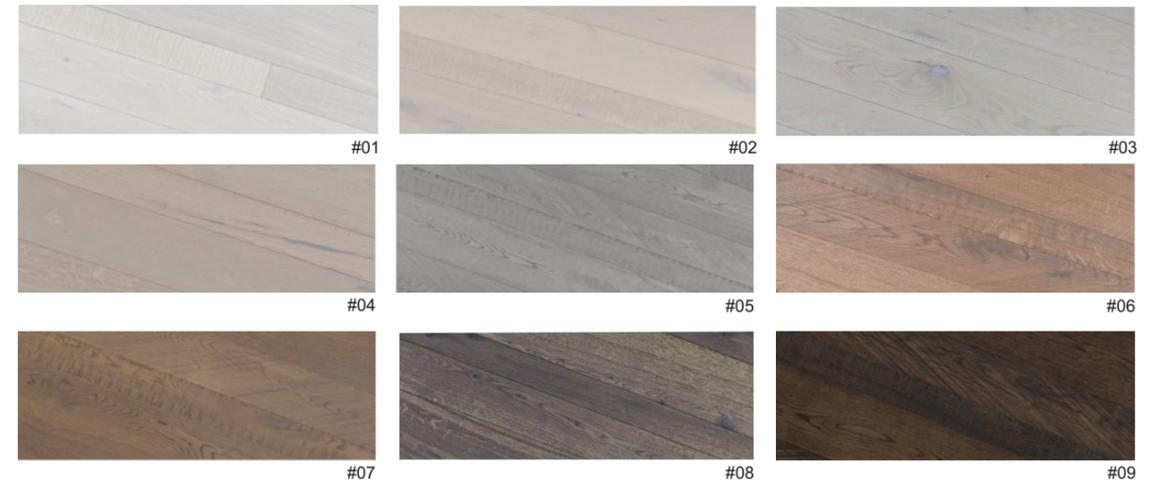

BLEND



## OFFICINA107\_COLORE/ MATERIA



NOME PRODOTTO	DIMENSIONI			SELEZIONE
	LARGH. CM	LUNGH. CM	SPESS. CM	
OFFICINA107_MOSSO	9-14-19	MISTE DA 70 A 240	1,4/1,5	COUNTRY
OFFICINA107_VIVO (spazzolato)	9-14-19	MISTE DA 70 A 240	1,4/1,5	COUNTRY
OFFICINA107_MONO (spazzolato)	18-20	MISTE DA 70 A 240	1,4/1,5	SPECIAL
OFFICINA107_MONO (spazzolato)	18-20	MISTE DA 70 A 240	1,4/1,5	COUNTRY
OFFICINA107_TAVOLA (spazzolato)	14	MISTE DA 100 A 200	1,0	MIX
OFFICINA107_TAVOLA (spazzolato)	14	MISTE DA 100 A 200	1,0	COUNTRY
OFFICINA107_ITA (spazzolato)	9	60/70 CM	1,0/1,1	SPECIAL
OFFICINA107_ITA (spazzolato)	9	60/70 CM	1,0/1,1	COUNTRY

## OFFICINA107\_BLEND

NOME PRODOTTO	DIMENSIONI			SELEZIONE
	LARGH. CM	LUNGH. CM	SPESS. CM	
OFFICINA107_MAD (solo spazz.to)	4,5	MISTE DA 70 A 200	1,4/1,5	COUNTRY

**N.B.: È POSSIBILE AVERE LE NUANCES DI OFFICINA107 ANCHE IN TUTTI I FORMATI DELLA COLLEZIONE "ARMONICO".**

Costruzione:	Prefinito con supporto in latifoglia o conifera
Lamella nobile nominale*:	4 mm di Rovere Europeo per Mosso, Mono, Vivo, Mad 3 mm di Rovere Europeo per Tavola e Ita
Caratterizzazioni:	Bisellatura, Incisioni trasversali irregolari, graffiatura obliqua, spazzolatura
Tipo di posa:	Flottante (Mosso, Vivo, Mono), Incollata (Tavola, Ita, Mad)
Ideale per uso:	Residenziale, commerciale
Posa su pavimenti riscaldati:	Idoneo
Selezione del legno:	COUNTRY_ Nodi di ogni dimensione, spacchi e stuccature di colore nero MIX_ Possibile presenza di occhi di pernice e di nodi fino a 1,5 cm di diametro stuccati di colore nero, fibratura mista fiammata/rigata SPECIAL_ Rigato, fiammato, presenza di piccoli nodi
Lavorazione:	Industriale
Finitura:	Legnoresina® Pietra Legnoresina® Pietra è un sistema multilayer legno-resina-corindone progettato da Salis per conferire alle superfici in legno durabilità, performances ed affidabilità mai viste prima.
Manutenzione ordinaria:	Swiffer – Panno catturapolvere – Aspirapolvere. Straccio morbido ben strizzato con aggiunta di detergente neutro "Deter Wood"
Manutenzione straordinaria:	Rigenerante "Re_vita"
Emissioni:	Tutte le superfici Salis rientrano nei parametri previsti dalla marcatura CE


\*: Si riferisce allo spessore della lamella nobile prima delle lavorazioni di caratterizzazione superficiale.

## PEZZI SPECIALI

## SOGLIA DI RACCORDO

Dimensioni:  
Lunghezza 1000 mm circa  
Spessore 10/11 - 14/15 mm


Tecnologia:  
Soglia di raccordo in coordinato nelle varie finiture della collezione Officina107..

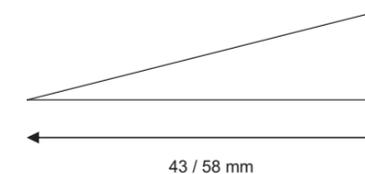

## TORO PER GRADINO


Dimensioni:  
Alzata 30 mm  
Profondità 80/110 mm  
Lunghezza 1000 mm circa  
Spessore 10/11 - 14/15 mm

Toro di raccordo in coordinato nelle varie finiture della collezione Officina107.

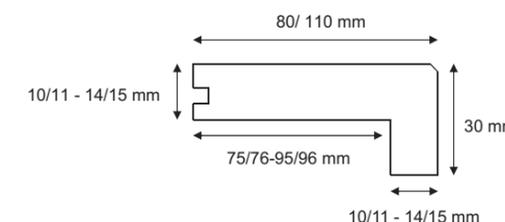

## BATTISCOPIA

Dimensioni:  
Altezza 80 mm  
Lunghezza 2400 mm circa  
Spessore 13 mm

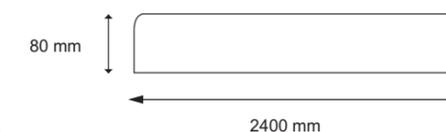

Battiscopa in coordinato nelle varie finiture della collezione Officina107.  
Il battiscopa in coordinato della collezione Officina107 è finito interamente a mano. Nonostante ciò, essendo realizzato in momenti e con modalità differenti rispetto al pavimento, non ci sarà mai l'esatta corrispondenza tra i due. Inoltre non presenterà nodi, seghettature e lavorazioni varie. Sono comunque disponibili altre tipologie di battiscopa standard in abbinamento.

## MANUTENZIONE

NOME PRODOTTO	CARATTERISTICHE
KIT WOOD KIT REPAIR	PULIZIA PARQUET RIPARAZIONE

## OFFICINA107\_MAIOLICA

NOME PRODOTTO	DIMENSIONI
MAIOLICA 7.5_15 #01>09	7,5X15 CM
MAIOLICA 10_30 #01>09	10X30 CM

## OFFICINA107\_PITTURA

NOME PRODOTTO	DIMENSIONI
OFF107 PITTURA #01>#09	5 LT
OFF107 PITTURA #01>#09	14 LT

## OFFICINA107\_TELETTA

NOME PRODOTTO	DIMENSIONI
OFF107 TELETTA #01>#09	47X300 CM

## OFFICINA107\_MANTO

NOME PRODOTTO	DIMENSIONI
MANTO_TUTTI I COLORI	150X200 CM
MANTO_TUTTI I COLORI	170X230 CM
MANTO_TUTTI I COLORI	200X250 CM
MANTO_TUTTI I COLORI	200X300 CM
MANTO_TUTTI I COLORI	300X400 CM
MANTO/FLOOR_TUTTI I COLORI	200X2.500 CM
MANTO/FLOOR_TUTTI I COLORI	400X2.500 CM
MANTO/FLOOR_TUTTI I COLORI	CUSTOM

## MAIOLICA




## PITTURA



## TELETTA



## MANTO

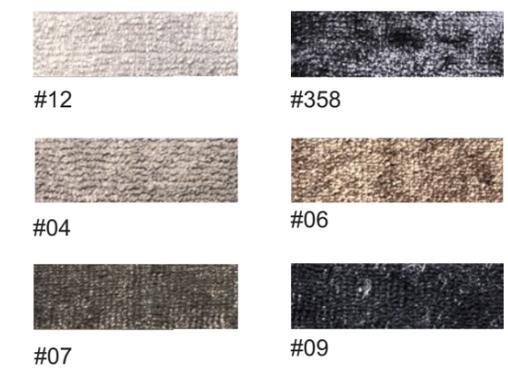

## MAIOLICA

I prodotti della collezione Maiolica sono costituiti da piastrelle in monocottura con impasto in grès porcellanato e appartengono al Gruppo blla (norma UNI EN 14411: 2012) della normativa europea vigente.

Tali prodotti rispondono ai requisiti imposti dal marchio CE.

Le tonalità ed i calibri di Maiolica sono diversi da lotto a lotto; le foto ed eventuali campioni esposti sono simili ma mai identici.

Data la forte componente artigianale, è obbligatoria la messa in opera con fuga minima da mm 2.

### CONTENUTO PER SCATOLA

FORMATO 7.5\_15: 1,00 MQ  
FORMATO 10\_30: 1,00 MQ

## PITTURA

Idropittura murale a base di leganti vinilici in emulsione acquosa, pigmenti e speciali riempitivi che forniscono un prodotto di pregio con valido potere coprente. Resistente al lavaggio con spugna dopo adeguata essiccazione. Data la sua particolare formulazione non emette componenti organici volatili (basso VOC).

### CAMPI DI APPLICAZIONE

Decorazione di tutte le superfici interne vecchie, nuove o già pitturate laddove si voglia conferire alle pareti un aspetto estetico superiore effetto silk touch, a bassa ritenzione di sporco.

### RESA:

STESURA VELO: 4/6 mq/lt a due mani stese con rullo diluite al 20/25%. Prima dell'applicazione si consiglia una mano di idoneo fissativo.

STESURA PETTINE: Per ottenere la finitura effetto Pettine seguire le seguenti indicazioni:  
Applicare la prima mano diluita al 20/25% e la seconda senza diluizione con un rullo a pelo lungo, facendo campiture non superiori a 1,5 ml. Immediatamente dopo la stesura del singolo settore passare con l'apposito strumento texturizzante (può essere sufficiente una scopa di plastica dalle setole rigide) in senso verticale o orizzontale, a seconda dell'effetto che si vuole creare.  
Resa per stesura *pettine*: 2/3 mq/ lt circa.

## TELETTA

Carta da parati Vinilica su supporto TNT (tessuto non tessuto).

DIMENSIONE DEI ROLLI:  
Larghezza 47 cm  
Lunghezza 300 cm

La texture di Teletta segue un disegno ben definito, che si realizza componendo 7 rotli larghi 47 cm ed alti 300 cm cad. È necessario fornire le misure esatte delle pareti da realizzare per riproporzionare il disegno a seconda degli spazi desiderati. I rotli di Teletta sono corredati dell'idoneo adesivo per l'applicazione al supporto.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Il sottofondo deve presentarsi liscio, omogeneo e planare.  
Il supporto non deve presentare umidità e deve essere assorbente e poroso.  
Sul sottofondo poroso il collante deve essere a base acqua.  
Si consiglia l'uso di un primer aggrappante al fine di migliorare l'aggregazione dell'adesivo al supporto.

## MANTO

FABBRICAZIONE	TAFTATO MECCANICO
COMPOSIZIONE FELPA	100% POLIPROPILENE - SD (SOLUTION DYED FIBER)
PESO TOTALE	2.300 GR/MQ CA
ALTEZZA VELLO	1,2 CM
SOTTOFONDO	JUTA SINTETICA
RESISTENZA ALLA LUCE	>5
ISOLAMENTO TERMICO	0,28 M2 K/W
FINITURA PER USO TAPPETO	FETTUCCIA IN TESSUTO
BORDO STANDARD	D - IN FINTOFILO CON FETTUCCIA INTERNA
MANUTENZIONE	ASPIRARE CON ASPIRATORE DI MEDIA POTENZA
LAVAGGIO (USO TAPPETO)	PRESSO CENTRI SPECIALIZZATI

N.B: MANTO E MANTO\_FLOOR BY OFFICINA107 SONO REALIZZATI CON FIBRE SINTETICHE.

A CAUSA DELLE DIFFERENZE TRA LOTTI DI FILATI E BAGNI DI TINTURA, I COLORI, LE OMBRE E LA STRUTTURA POSSONO DIFFERIRE LEGGERMENTE DAL CAMPIONE ORIGINALE.

LE MISURE INDICATE INOLTRE POSSONO VARIARE FINO AL ±5%.