

COLLEZIONE DISCORDIA

Costruzione:	Prefinito con supporto in latifoglia o conifera
Lamella nobile nominale*:	4 mm di Rovere Europeo
Dimensioni:	Larghezza: Raw 45 mm Pure 120 mm Lunghezza: da 700 a 2000 mm miste Spessore: 14/15 mm
Caratterizzazioni:	Bisellatura, Incisioni trasversali irregolari, graffiatura obliqua, spazzolatura, Solcatura
Tipo di posa:	Incollata
Ideale per uso:	Residenziale, commerciale
Posa su pavimenti riscaldati:	Idoneo
Selezione del legno:	COUNTRY: Nodi di ogni dimensione, spacchi e stuccature di colore nero
Lavorazione:	Artigianale
Finitura:	Protekta Plus®/ Innovativa finitura designed by Salis, silk touch system, antibatterica e antimacchia
Manutenzione ordinaria:	Swiffer – Panno catturapolvere – Aspirapolvere Straccio morbido ben strizzato con aggiunta di detergente neutro “Deter Wood”
Manutenzione straordinaria:	Rigenerante “Re_vita” spruzzato sulla superficie con straccio morbido ben strizzato
Emissioni:	Tutte le superfici Salis rientrano nei parametri previsti dalla marcatura CE


Date le particolari finiture artigianali dei trattamenti e delle colorazioni, le cromie saranno particolarmente variegate. Questo è da considerarsi valore aggiunto di un pavimento realizzato interamente a mano. Le tonalità della collezione Discordia, per le loro caratteristiche peculiari, sono destinate nel tempo a subire una variazione di colore anche marcata.



XX RAW



XX PURE

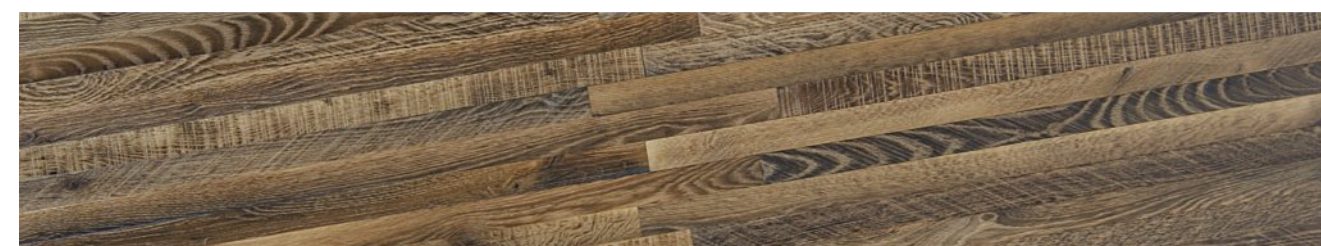

XY RAW



XY PURE

*: Si riferisce allo spessore della lamella nobile prima delle lavorazioni di caratterizzazione superficiale.


***: Per maggiori dettagli sui criteri di scelta delle varie selezioni si prega di consultare la scheda prodotto presente all'interno del sito salis.it/schede-prodotto

PEZZI SPECIALI

SOGLIA DI RACCORDO

Dimensioni:
Lunghezza 1000 mm circa
Spessore 14/15 mm


Tecnologia:
Soglia di raccordo in coordinato nelle finiture della collezione Discordia.

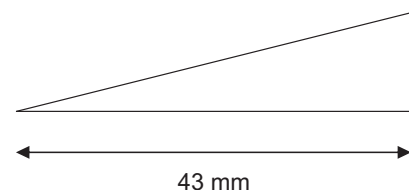

TORO PER GRADINO

Dimensioni:
Alzata 30 mm
Pedata 80 mm
Lunghezza 1000 mm circa
Spessore 14/15 mm

Toro di raccordo in coordinato nelle varie finiture della collezione Discordia.

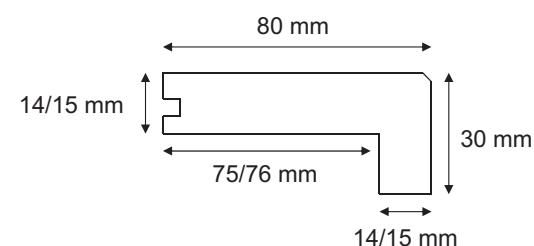


BATTISCOPA IN ABBINAMENTO

Dimensioni:
Altezza 80 mm
Lunghezza 2400 mm circa
Spessore 13 mm

Battiscopa in coordinato

Battiscopa costruito con rovere e finito come il pavimento, ma senza le varie caratterizzazioni superficiali (la superficie si presenterà liscia) Rispetto al pavimento inoltre non presenterà nodi. A pagina 159 sono comunque disponibili altre tipologie di battiscopa standard in abbinamento.

N.B: I singoli elementi del battiscopa Discordia presenteranno le stesse stonalizzazioni di colore, caratteristica principale del progetto Discordia.

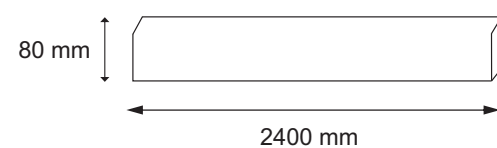

DISCORDIA

MANUTENZIONE

KIT WOOD

Programma di manutenzione ordinaria e straordinaria di parquet verniciati, finiti con Protekta Plus® o con Legnoresina®.

CONTENUTO

2 CONF. DA 1L – DETER WOOD: Prodotto detergente e nutriente per la manutenzione ordinaria e quotidiana di parquet Salis verniciati, finiti con Protekta Plus® o con Legnoresina®.

1 CONF. DA 1L – RE_VITA: Prodotto per la manutenzione straordinaria ed il ripristino di micrograffi dei pavimenti in legno Salis verniciati, oliati, oliati+cera, finiti con Legnoresina® o Protekta Plus®, a base di cere idrorepellenti di ultima generazione in dispersione acquosa per una maggiore durata nel tempo.

1 panno microfibra "Mantain" per la distribuzione omogenea di Re_Vita.

