

COLLEZIONE FUSION_TESORI D'ORIENTE

Costruzione:	Prefinito con supporto in latifoglia o conifera
Lamella nobile nominale*:	3,5 mm di Rovere Europeo
Dimensioni:	Larghezza: 190 mm Lunghezza: da 900 a 1900 mm miste Spessore: 15 mm
Caratterizzazioni:	Bisellatura, Spazzolatura lieve (profonda in "Airone"), Piallatura con "Nodo ad Isola"
Tipo di posa:	Incollata o flottante
Ideale per uso:	Residenziale, commerciale
Posa su pavimenti riscaldati:	Idoneo
Selezione del legno**:	COUNTRY_Nodi di qualsiasi dimensione, spacchi e stucature
Lavorazione:	Artigianale
Finitura:	OLIO_ Pigmenti colorati + Olio di finitura
Manutenzione ordinaria:	Swiffer – Panno catturapolvere – Aspirapolvere. Straccio ben strizzato con aggiunta di detergente neutro "Deter Oil" per pavimenti in legno oliati
Manutenzione straordinaria:	Lavaggio con detergente neutro "Deter Oil" per pavimenti in legno, successiva stesura di rigenerante "Re_vita" spruzzato sulla superficie con straccio morbido ben strizzato
Emissioni:	Tutte le superfici Salis rientrano nei parametri previsti dalla marcatura CE
Dopo la posa in opera:	Viste le profonde lavorazioni sulla superficie lignea, si raccomanda di stendere una mano di olio "Polyx Osmo Oil" dopo avere effettuato la corretta messa in opera Resa: 1 confezione da 2,5 L / circa 65 mq di pavimento 1 confezione da 0,75 L / circa 20 mq di pavimento



MUSCHIO




AIRONE




LOTO



ZENZERO

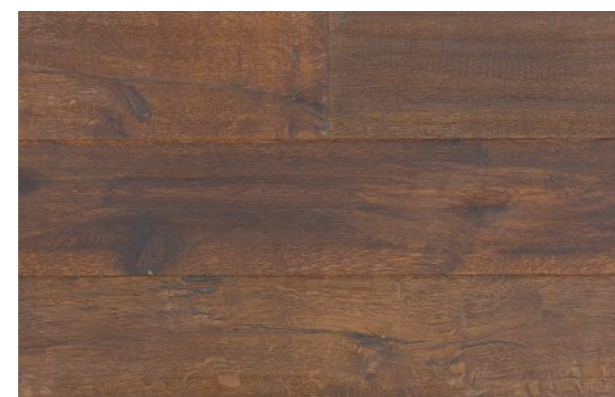

AMBRA

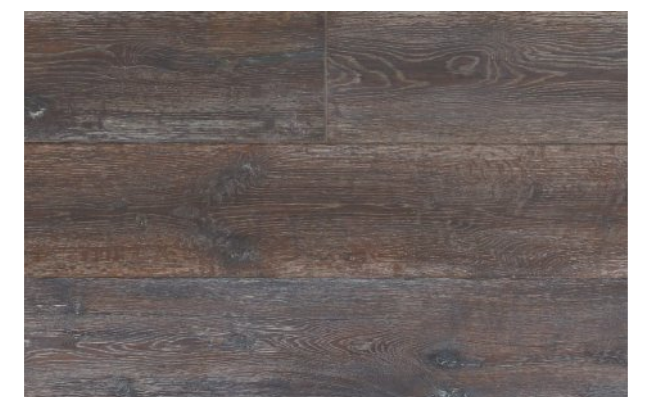

DRAGONE

*: Si riferisce allo spessore della lamella nobile prima delle lavorazioni di caratterizzazione superficiale.
 **: Per maggiori dettagli sui criteri di scelta delle varie selezioni si prega di consultare la scheda prodotto
 presente all'interno del sito salis.it/schede-prodotto

N.B: TESORI D'ORIENTE E PRETTY WOOD NON SONO ESATTAMENTE
 CORRISPONDENTI NELLA PATTERN E NEL TONO DI COLORE.

COLLEZIONE FUSION_PRETTY WOOD

Costruzione:	Prefinito con supporto in latifoglia o conifera
Lamella nobile nominale*:	3 mm di Rovere Europeo
Dimensioni:	Larghezza: 158 mm Lunghezza: da 900 a 1830 mm miste Spessore: 12 mm
Caratterizzazioni:	Bisellatura, Spazzolatura lieve, Piallatura con "Nodo ad Isola"
Tipo di posa:	Incollata o flottante
Ideale per uso:	Residenziale, commerciale
Posa su pavimenti riscaldati:	Idoneo, solo se incollato
Selezione del legno**:	COUNTRY_Nodi di qualsiasi dimensione, spacchi e stuccature
Lavorazione:	Artigianale
Finitura:	OLIO_ Pigmenti colorati + Olio di finitura
Manutenzione ordinaria:	Swiffer – Panno catturapolvere – Aspirapolvere. Straccio ben strizzato con aggiunta di detergente neutro "Deter Oil" per pavimenti in legno oliati
Manutenzione straordinaria:	Lavaggio con detergente neutro "Deter Oil" per pavimenti in legno, successiva stesura di rigenerante "Re_vita" spruzzato sulla superficie con straccio morbido ben strizzato
Emissioni:	Tutte le superfici Salis rientrano nei parametri previsti dalla marcatura CE
Dopo la posa in opera:	Viste le profonde lavorazioni sulla superficie lignea, si raccomanda di stendere una mano di olio "Polyx Osmo Oil" dopo avere effettuato la corretta messa in opera Resa: 1 confezione da 2,5 L / circa 65 mq di pavimento 1 confezione da 0,75 L / circa 20 mq di pavimento



MUSCHIO




LOTO



ZENZERO



AMBRA

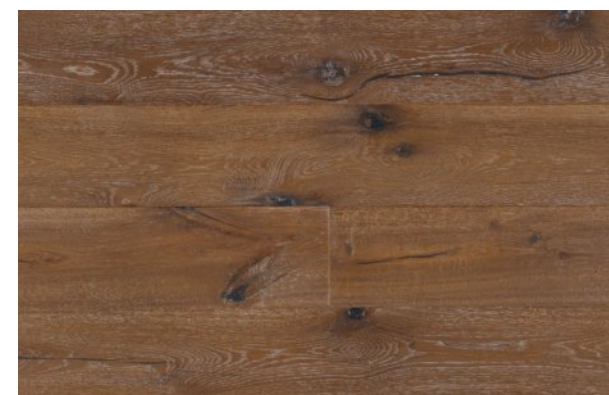

DRAGONE

*: Si riferisce allo spessore della lamella nobile prima delle lavorazioni di caratterizzazione superficiale.

** : Per maggiori dettagli sui criteri di scelta delle varie selezioni si prega di consultare la scheda prodotto presente all'interno del sito salis.it/schede-prodotto


N.B: TESORI D'ORIENTE E PRETTY WOOD NON SONO ESATTAMENTE CORRISPONDENTI NELLA PATTERN E NEL TONO DI COLORE.

PEZZI SPECIALI

SOGLIA DI RACCORDO

Dimensioni:
Lunghezza 1000 mm circa
Spessore 12/14 mm


Tecnologia:
Soglia di raccordo in coordinato nelle varie finiture della collezione Fusion

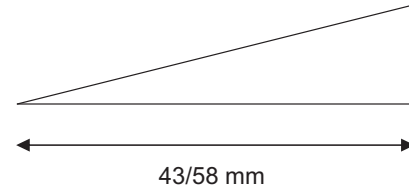

TORO PER GRADINO

Dimensioni:
Alzata 30 mm
Profondità 110 mm
Lunghezza 1000 mm circa
Spessore 12/14 mm


Toro di raccordo in coordinato nelle varie finiture della collezione Fusion

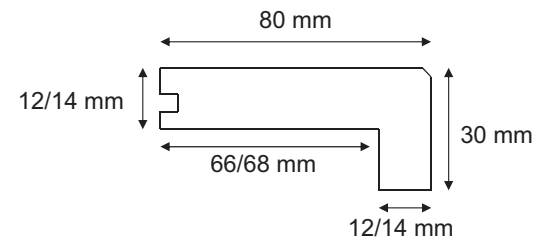

BATTISCOPIA

Dimensioni:
Altezza 80 mm
Lunghezza 2400 mm circa
Spessore 13 mm

Battiscopa nelle varie finiture della collezione Fusion

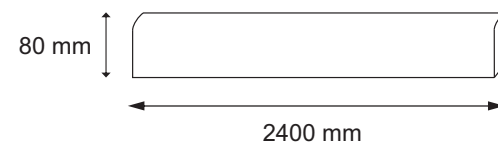

Attenzione: Il battiscopa in coordinato della collezione Fusion è finito interamente a mano. Nonostante ciò, essendo realizzato in momenti e con modalità differenti rispetto al pavimento, non ci sarà mai l'esatta corrispondenza tra i due. Inoltre non presenterà nodi nè piallature. A pagina 159 sono comunque disponibili altre tipologie di battiscopa standard in abbinamento.

MANUTENZIONE

KIT OIL

Programma di manutenzione ordinaria e straordinaria di parquet oliati e/o oliati+cerati.

2 CONF. DA 1L – DETER OIL: Prodotto detergente e nutriente per la manutenzione ordinaria e quotidiana di parquet Salis oliati e/o oliati+cerati.

1 CONF. DA 1L – RE_VITA: Prodotto per la manutenzione straordinaria ed il ripristino di micrograffi dei pavimenti in legno Salis verniciati, oliati, oliati+cera, finiti con Legnoresina® o Protekta Plus®, a base di cere idrorepellenti di ultima generazione in dispersione acquosa per una maggiore durata nel tempo.

1 panno microfibra "Mantain" per la distribuzione omogenea di Re_Vita.



IMPORTANTE: DOPO LA POSA IN OPERA

Viste le profonde lavorazioni sulla superficie lignea della collezione Fusion, è fortemente e *caldamente* raccomandata la stesura di una mano di "Polyx Osmo Oil", un olio filmativo e riparatore dopo avere effettuato la corretta messa in opera, al fine di assicurare una protezione efficace e duratura nel tempo del parquet.