


COLLEZIONE UMBRIA

Costruzione:	Prefinito con supporto in latifoglia o conifera
Lamella nobile nominale*:	4 mm di Rovere Europeo
Dimensioni:	Larghezza: 4 dimensioni: circa 90 / 140 / 190 / 230 mm Lunghezza: da 700 a 2400 mm miste Spessore: 14/15 mm
Caratterizzazioni:	Bisellatura, Piallatura a mano
Tipo di posa:	Flottante, Incollata
Ideale per uso:	Residenziale, commerciale
Posa su pavimenti riscaldati:	Idoneo
Selezione del legno**:	COUNTRY_Nodi di ogni dimensione, spacchi e stucature di colore nero
Lavorazione:	Artigianale
Finitura:	VERNICE + CERA_ Protezione inassorbente Easy Clean system + cera d'api di finitura
Manutenzione ordinaria:	Swiffer – Panno catturapolvere – aspirapolvere Successiva Stesura di rigenerante "Re_vita" spruzzato sulla superficie con straccio morbido ben strizzato
Manutenzione straordinaria:	Lavaggio con detergente neutro "Deter Oil" con straccio morbido ben strizzato. Successiva stesura di cera d'api
Emissioni:	Tutte le superfici Salis rientrano nei parametri previsti dalla marcatura CE



SPOLETO

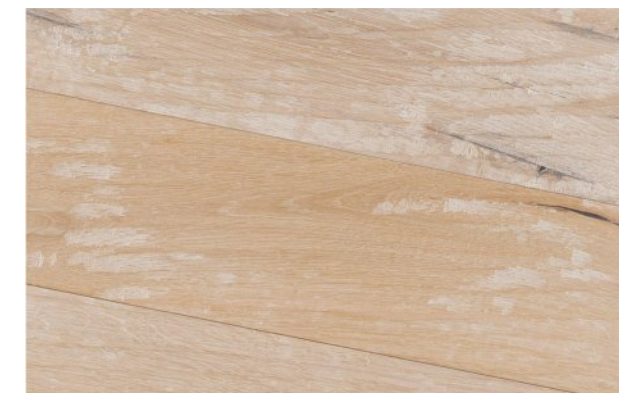

ASSISI




PASSIGNANO



PERUGIA



TODI

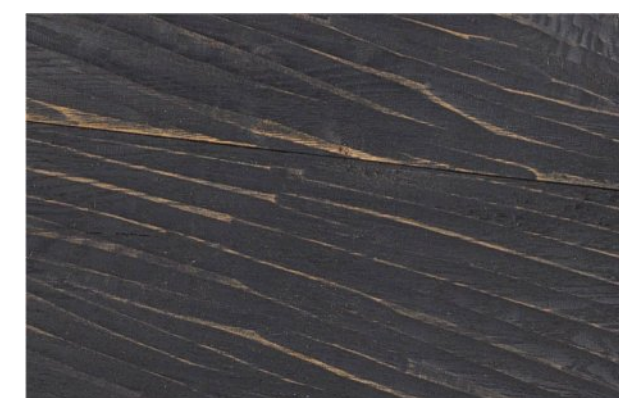

SPELLO

*: Si riferisce allo spessore della lamella nobile prima delle lavorazioni di caratterizzazione superficiale.


**.: Per maggiori dettagli sui criteri di scelta delle varie selezioni si prega di consultare la scheda prodotto presente all'interno del sito salis.it/schede-prodotto

PEZZI SPECIALI

SOGLIA DI RACCORDO

Dimensioni:
Lunghezza 1000 mm circa
Spessore 14/15 mm


Tecnologia:
Soglia di raccordo in coordinato nelle varie finiture della collezione Umbria.

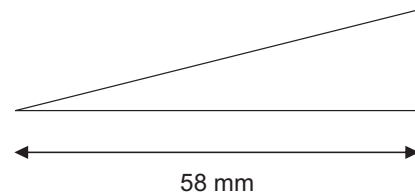

TORO PER GRADINO

Dimensioni:
Alzata 30 mm
Profondità 110 mm
Lunghezza 1000 mm circa
Spessore 14/15 mm


Toro di raccordo in coordinato nelle varie finiture della collezione Umbria.

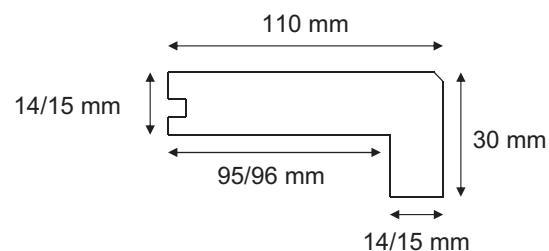

BATTISCOPIA

Dimensioni:
Altezza 80 mm
Lunghezza 2400 mm circa
Spessore 13 mm

Battiscopa in abbinamento nelle varie finiture della collezione Umbria.

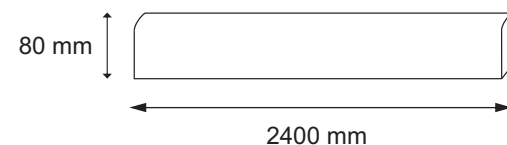

Nota bene: Il battiscopa della collezione Umbria è un coordinato interamente realizzato a mano. Rispetto al pavimento però non presenterà nodi nè piallature. A pagina 159 sono comunque disponibili altre tipologie di battiscopa standard in abbinamento.

MANUTENZIONE

KIT OIL

Programma di manutenzione ordinaria e straordinaria di parquet oliati e/o oliati+cerati.

2 CONF. DA 1L – DETER OIL: Prodotto detergente e nutriente per la manutenzione ordinaria e quotidiana di parquet Salis oliati e/o oliati+cerati.

1 CONF. DA 1L – RE_VITA: Prodotto per la manutenzione straordinaria ed il ripristino di micrograffi dei pavimenti in legno Salis verniciati, oliati, oliati+cera, finiti con Legnoresina® o Protekta Plus®, a base di cere idrorepellenti di ultima generazione in dispersione acquosa per una maggiore durata nel tempo.

1 panno microfibra "Mantain" per la distribuzione omogenea di Re_Vita.



CERA D'API

Per una nutrizione profonda e rigeneratrice sui legni "Umbria Collection" si consiglia inoltre di utilizzare periodicamente "Cera d'api", da stendere sul parquet con uno straccio e passando successivamente un panno in microfibra asciutto al fine di garantire una distribuzione omogenea e totale.